
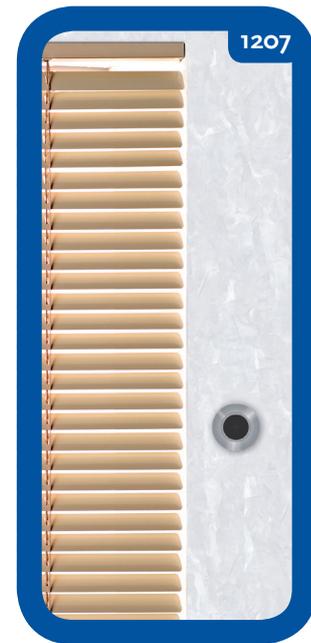


Store 25 mm Alu - Entre vitrages - 1304

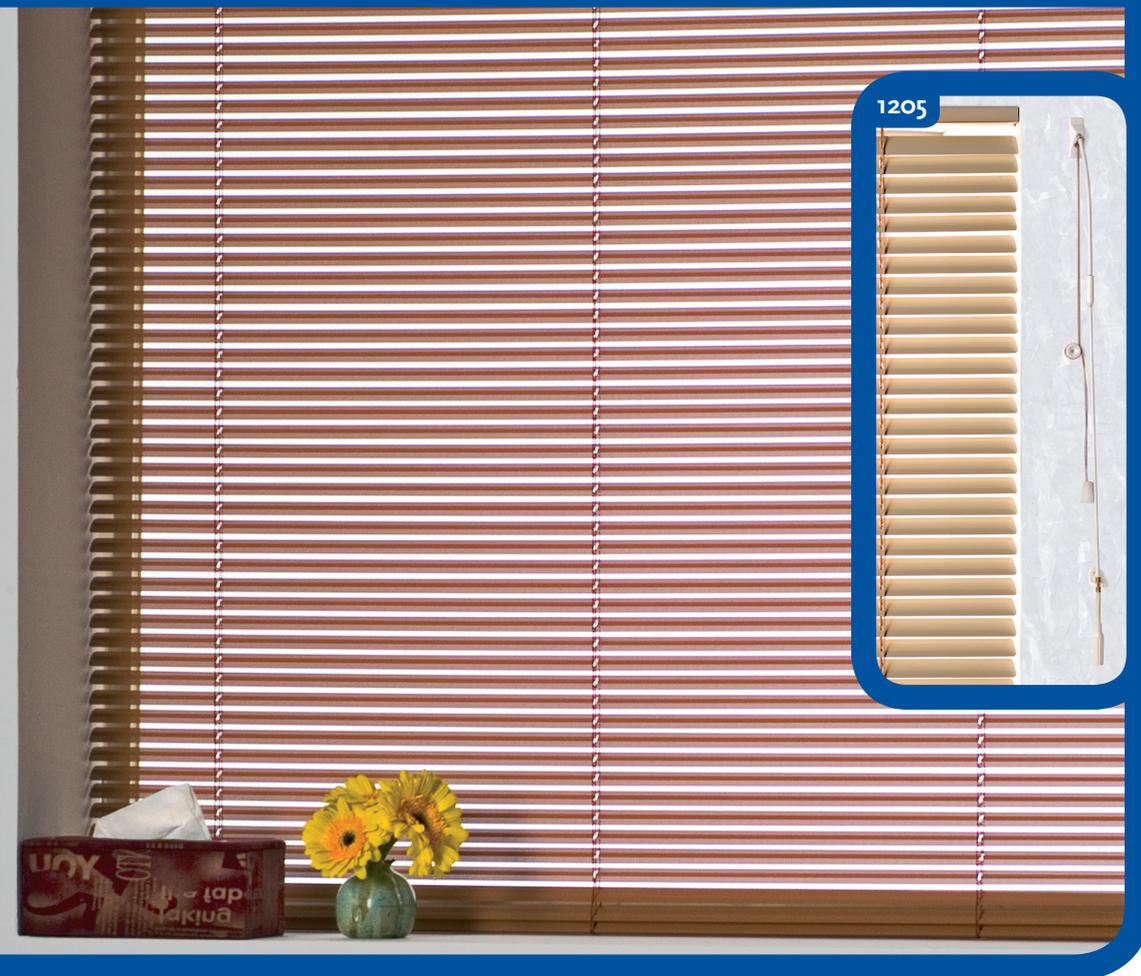

Système traditionnel de tige flexible et cordelette permettant de monter et de descendre le store mais également d'orienter les lames. Ce mécanisme est relié au store à travers le mur.

Le deuxième mécanisme permet d'orienter les lames du store à travers un bouton, qui est relié au store et fixé au mur.

Options

Orientation	1100	Droite
	1101	Gauche
Mécanisme	1205	Cordelette et tige flexible
	1207	Bouton fixé au mur - Uniquement orientation.

Fixations	1302	Plafond
------------------	------	---------

Autres	1942	2 couleurs
	1943	3 couleurs
	1944	4 couleurs

Informations


Lames	Aluminium, couleurs unies, effets spéciaux, perforées ou imprimées.
Largeur	25 mm
Caisson	Acier thermolaqué 25 x 24 x 0.5 mm
Lame finale	Acier thermolaqué 19,5 x 10 x 0.5 mm
Cordelette	Polyester 1.4 mm
Cordon	Polyester largeur 2.8 mm Distance entre échelles 21.5 mm
Tige	Métal recouvert d'un plastique blanc 4 mm

Divers


Longueur tige/cordelette	Standard 2/3 de la hauteur du store. Egalement sur mesure. Max. 140 cm.
---------------------------------	--

Longueur bouton	150 cm
------------------------	--------


Couleurs disponibles pour option lame finale fermée (1948)	15, 42, 43, 116, 131, 134, 136, 158, 164, 165, 171, 180, 181, 182, 184, 196, 201, 210, 211, 212, 281, 429, 491, 517, 538, 590, 705, 710, 900, 955, 982, 2000, 2004, 2014, 2041, 2046, 3084, 3104, 3184, 3199, 3510, 3529, 3530, 3561, 3562, 4168, 5386, 6102, 6644, 20164, 20522
---	--

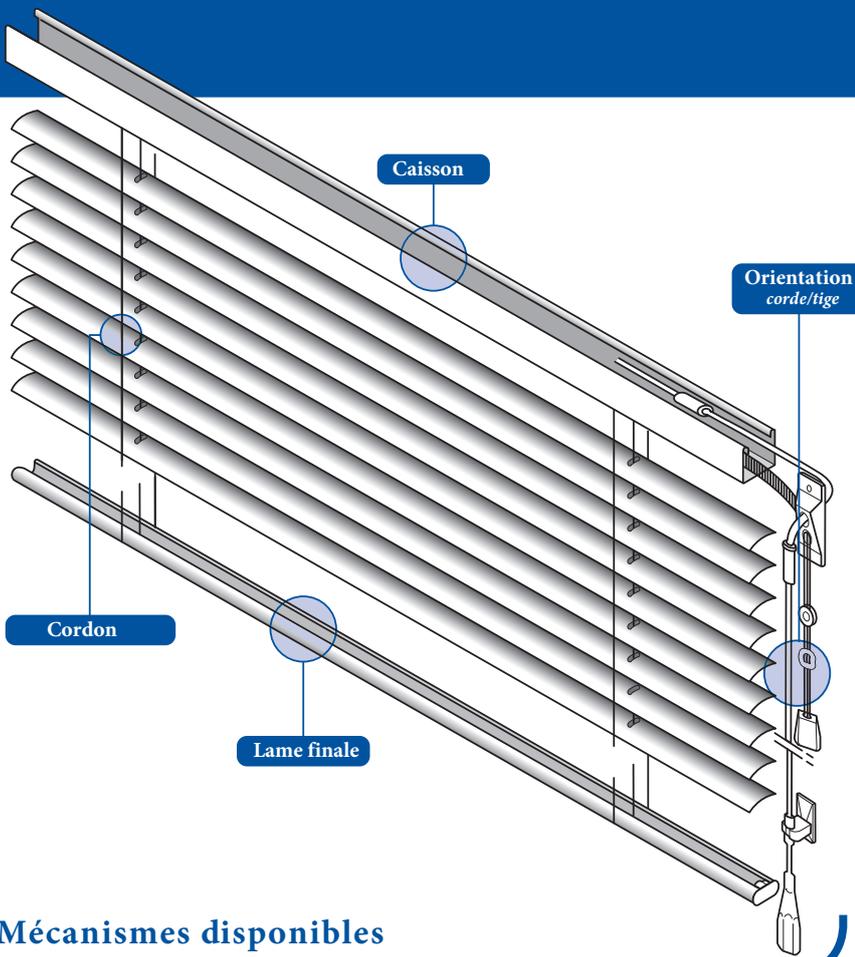

Système V13/25

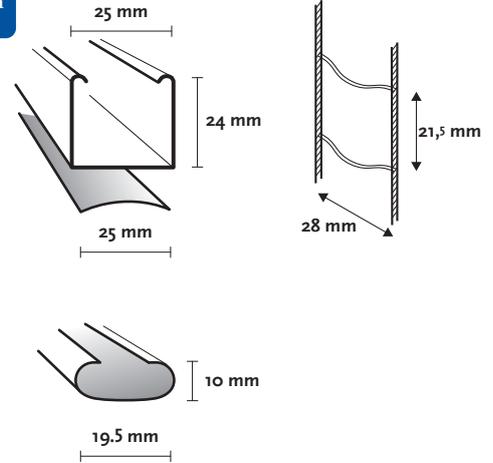

Mécanismes disponibles

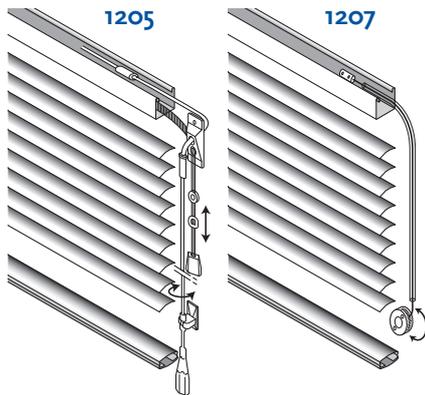

Dimensions disponibles

		cm		
		larg.	haut.	m2
1205	Max.	250	250	6,2
	Min.	20	20	0,04
1207	Max.	250	250	6,2
	Min.	20	20	0,04

Fixations

1302



Hauteur store fermé

		mm	
Haut. (A)	Haut. (B)	Haut. (A)	Haut. (B)
500	45	500	45
1000	60	1000	60
1500	70	1500	70
2000	80	2000	80
2500	95	2500	95