
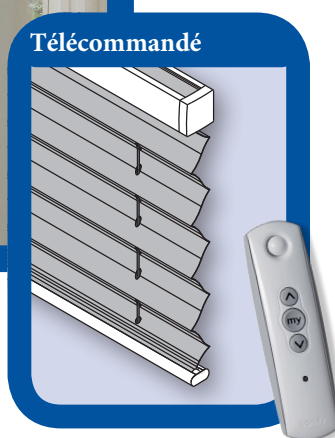
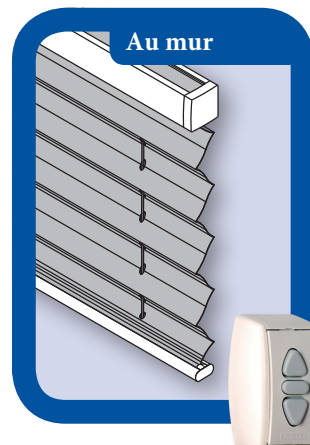


# Store Plissé - Standard - Store No. 7283

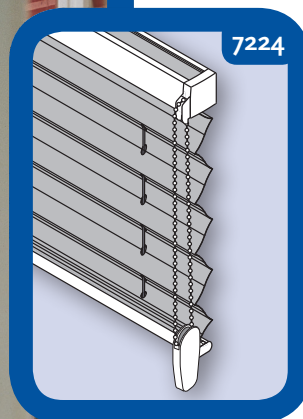

## Options

**Orientation** 7100 Droite  
7101 Gauche

**Fixations** 7300 Universelles

**Mécanismes** 7224 Chaînette  
7262 Moteur 24V, transfo.  
7261 Moteur 24V, transfo. récepteur  
7263 Moteur 24V, transfo. avec commande fixée au mur  
7267 Moteur 24V, transfo. récepteur télécommande T1 (1 canal)  
7268 Moteur 24V, transfo. récepteur télécommande T4 (5 canaux)


**Autres** 7404 Câbles de guidage  
7955 Côte à côte

## Informations

**Profil support tissus** Aluminium 25 x 26,5 mm, de même couleur  
**Profil barre de charge** Aluminium 22.2 x 11.7 mm, de même couleur  
**Chaînette** Corde 2 mm, billes plastique 6 x 4.5 mm  
**Poids chaînette** Plastique  
**Corde** Polyester 0.9 mm  
**Fixations** Métalliques, plafond ou de face  
**Tissu** Plissé 20 mm ou Duette 25 mm


## Divers

**Longueur chaînette** Longueur standard  
50/75/100/125/150/175 cm

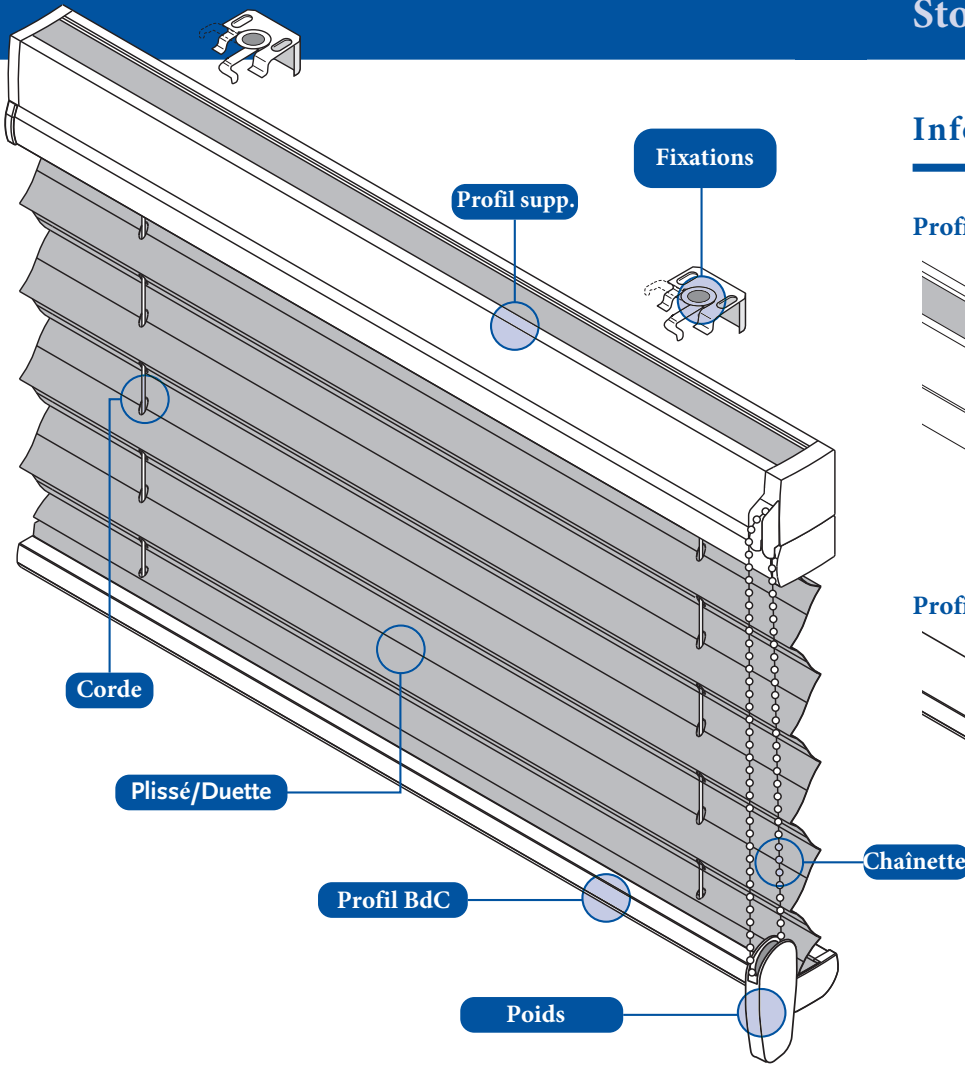


### Informations


#### Profil support tissu

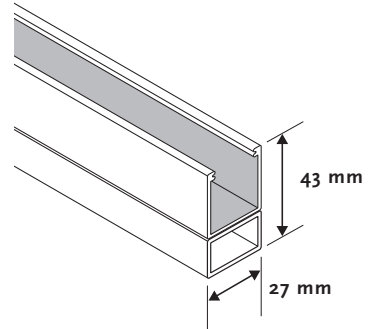


#### Profil barre de charge

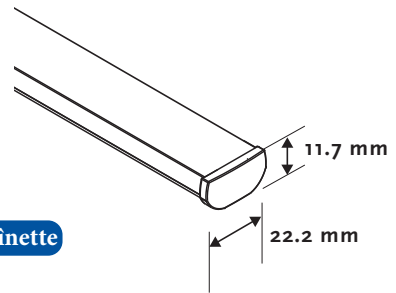


### Orientation

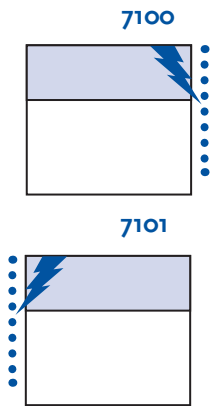

### Mécanismes disponibles

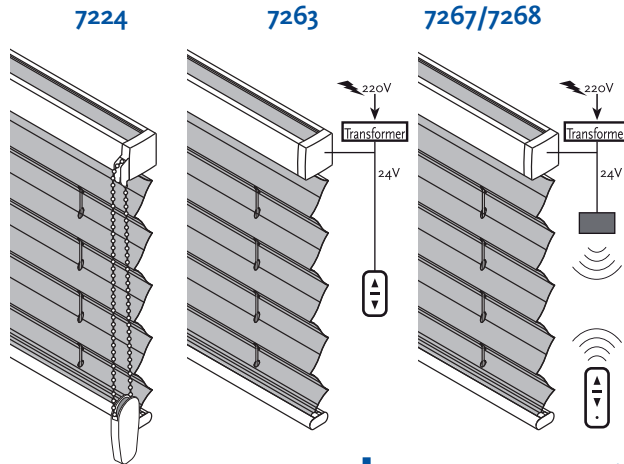


### Fixations



### Hauteur store fermé

A	Hauteur store fermé (mm)			
	B (Duette 25 mm)		B (Plissé 20 mm)	
	Daylight	Blackout	Daylight	Blackout
500	70	70	70	75
1000	80	90	75	80
1500	90	110	80	90
2000	110	130	90	95
2500	120	140	95	100
3000	140	160	105	110
3300	160	180	115	120

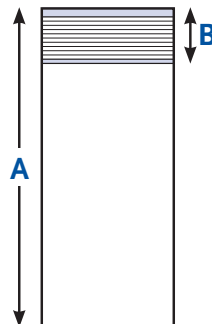

### Dimensions disponibles

(cm)	Largeur		Haut.	Max. (m2)
	pour haut. 40-250	pour haut. 251-400		
Chain.	min.	45	52	9
	max.	200-230*		
Electr.	min.	50	56	9
	max.	200-230*		

\* dépend de la largeur du tissu