



Stores vénitiens

PAL



30°-60°

Pick&Click![®]



Pour types de fenêtre de toit:

GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

Exécution:

- Les produits de protection contre la chaleur et le soleil VELUX sont livrés avec des rails en aluminium brossé.
- Montés en quelques minutes avec notre système Pick&Click![™] unique.
- Lamelles en aluminium, largeur 35 mm.
- Les stores vénitiens ne conviennent pas comme protection contre la chaleur.
- Convient pour des inclinaisons de toit d'au moins 30°

PAL manuel

Commande manuelle par tringle. Hauteur de montage recommandée < 2,00 m (bord supérieur de la fenêtre de toit). En Slimline Design. Unité de commande latérale pour le réglage en continu de l'inclinaison des lamelles.

Propriétés produit


- Réglage optimal de la lumière
- Convient pour locaux avec haute humidité
- Positionnement en continu

Couleurs

Standard



Premium

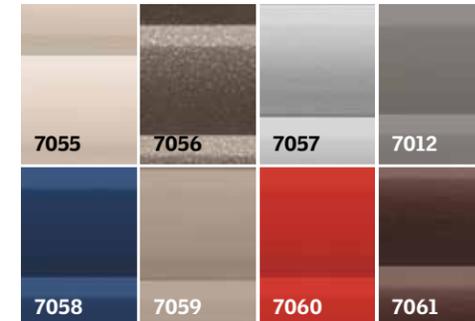

Veillez noter:
les couleurs et modèles peuvent légèrement varier de l'original.